




技术规格

[illegible]

主要特点:

- 传感器保证在所有条件下的高可靠性
- 机械结构使HPC 适合应用在强烈振动的情况中
- 超出理论电气行程后无电气信号输出变化安装更简单
- 广泛应用于注塑机，立式注塑机和其他许多生产设备

机械尺寸

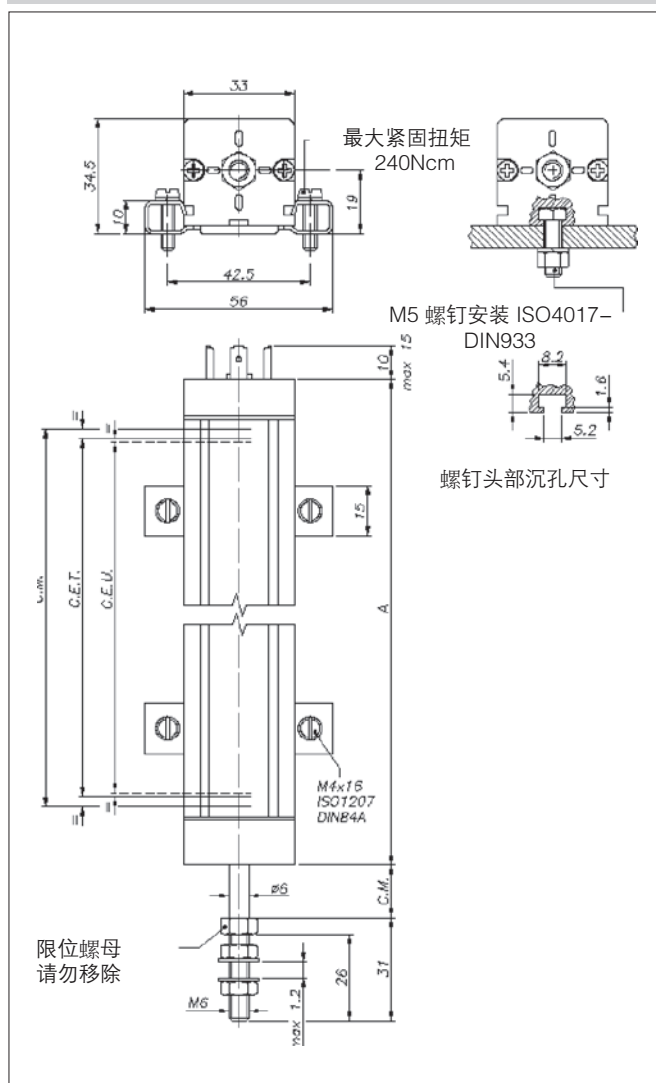

重要提示：产品说明中包括线性度、使用寿命、温度系数在内的所有数据，只有在通过游标回路的最大电流 $I_c \leq 0.1 \mu A$ 时才有效。

型号		50	75	100	130	150	175	200	225	275	300	350	375	400	450	500	600	650	750	900
有效电气行程 (C.E.U.) +3/-0	mm	50	75	100	130	150	175	200	225	275	300	350	375	400	450	500	600	650	750	900
理论电气行程(C.E.T.) ± 1	mm	C.E.U. + 3					C.E.U. + 4					355	380	406	457	508	609	660	762	914
电阻 (C.E.T.)	k Ω	5					5					5	5	5	5	5	5	5	10	10
机械行程 (C.M.)	mm	C.E.U. + 9					C.E.U. + 10					361	386	412	463	518	619	670	772	924
外壳长度 (A)	mm	C.E.U. + 63					C.E.U. + 64					415	440	466	517	572	673	725	826	978

[illegible]

型号								说明	
	****	—	*****	—	***	—	*		
系列选择	H P C							HPC 抽芯式电子尺 HPS 滑轨式电子尺 HPR 回弹式电子尺 HPCM 微型抽芯式电子尺 HPRM 微型回弹式电子尺 HPP 铰链式电子尺 HPPM 微型铰链式电子尺 HPPM18 直径18MM微型铰链式电子尺 HPPM13 直径13MM微型铰链式电子尺 HPRM16 16MM方形微型回弹式电子尺 HPRM11 直径11MM微型回弹式电子尺 HPSM 微型滑块式电子尺	
量程			0 1 0 0				0—100 mm		
电气连接					B12			B12 B12赫斯曼接头 D40 M12航空接头4芯 D50 M16航空接头5芯 D51 M12航空接头5芯 D60 M16航空接头6芯 D70 M16航空接头7芯 P01 直出电缆1米	
输出方式						R	电位计		
选型举例	H P C — 0 1 0 0 — B12 — R						HPC系列, 100 mm量程		

The image displays two components of the ERMES system. The top component is a grey, rectangular motor unit with a transparent protective cover on its top surface. The bottom component is a green terminal block with a white label that reads "ERMES" and contains a wiring diagram with terminals labeled 1 through 12, along with "N" and "PE" terminals.